



IRRIGABRASIL

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO

TURBOMAQ 75



CONJUNTO COMPOSTO POR:

- Mangueira de polietileno MD com 75 mm Ø, até 300 m de comprimento,
- Assentado em base giratória sobre estrutura fixa de duas rodas.
- Adequado para irrigação com água, fertirrigação com vinhaça ou dejetos
- Irriga áreas de 10 á 18 ha.
- Raio de alcance do aspersor até 40 m.




Painel eletrônico de controle de velocidade



Placa Solar para recarga de bateria

TURBOMAQ 75

Ø dos bocais	18	18	20	20	20	22	22	22	mm
Pressão saída	4,5	5,0	4,0	4,5	5,0	4,0	4,5	5,0	Kgf/cm ²
Vazão	25,7	27,2	30,0	31,8	33,6	36,2	38,4	40,5	m ³ /h
Espaç. Recomendado	48	48	48	54	54	54	54	54	metros
Pressão na entrada da máquina	GS/200	6,4	7,1	6,6	7,4	8,2	7,6	8,6	Kgf/cm ²
	GS/220	6,6	7,3	6,8	7,6	8,5	8,0	8,9	
	GS/250	6,9	7,6	7,1	8,0	8,9	8,4	9,5	
	GS/270	7,0	7,8	7,4	8,2	9,2	8,8	9,8	
	GS/300	7,3	8,1	7,7	8,6	9,6	9,2	10,4	
Lâmina a Aplicar (mm)	Velocidade de Recolhimento (m/h)								
5	107	113	125	118	124	134	142	150	Largura = 1790 mm Comprimento = 4665 mm Altura = 2495 mm Peso sem água = 1.100 Kg Peso com água = 2.060 Kg Faixa irrigada até 325 m Aspensor Setorial Royal Tubo de polietileno 75 mm Ø PN-8
7,5	71	76	83	79	83	89	95	100	
10	54	57	63	59	62	67	71	75	
12,5	43	45	50	47	50	54	57	60	
15	36	38	42	39	41	45	47	50	
17,5	31	32	36	34	36	38	41	43	
20	27	28	31	29	31	34	36	38	
22,5	24	25	28	26	28	30	32	33	
25	21	23	25	24	25	27	28	30	
27,5	19	21	23	21	23	24	26	27	
30	18	19	21	20	21	22	24	25	
32,5	16	17	19	18	19	21	22	23	
35	15	16	18	17	18	19	20	21	
40	13	14	16	15	16	17	18	19	
45	12	13	14	13	14	15	16	17	
50	11	11	13	12	12	13	14	15	
55	10	10	11	11	11	12	13	14	
60	9	9	10	10	10	11	12	13	

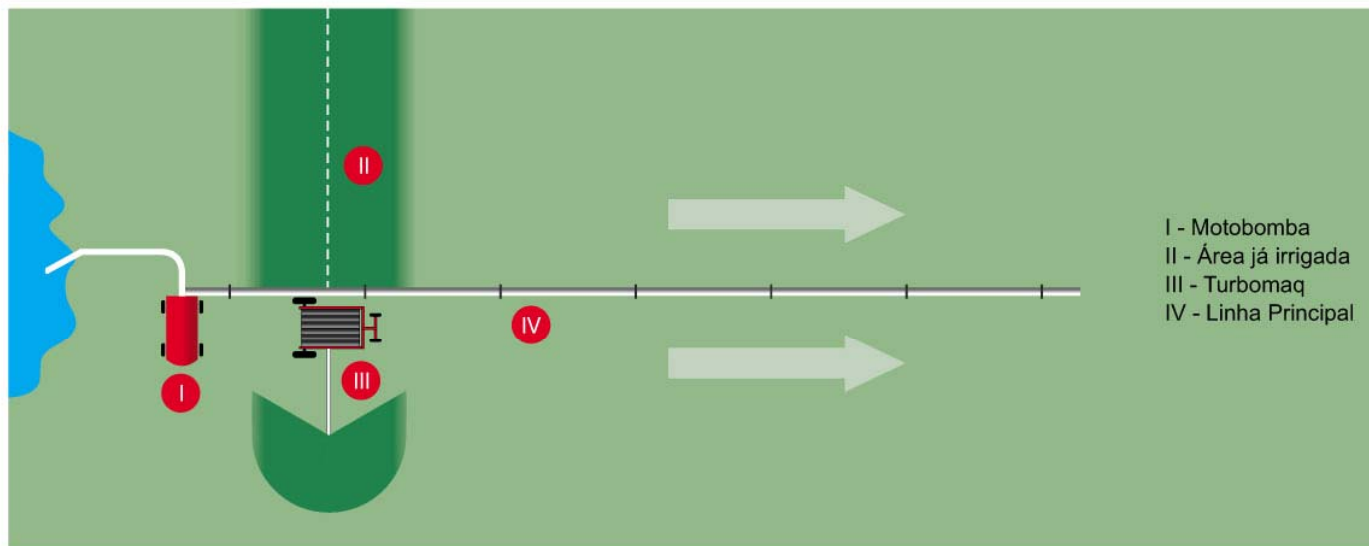

RUA PORECATÚ, 233

FONE: (41) 3668-2223 / FAX: (41) 3668-2334

CEP 83325-150 - PINHAIS - PARANÁ

E-mail: irrigabrazil@irrigabrazil.com

Home Page: www.irrigabrazil.com