



IRRIGABRASIL

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO

TURBOMAQ 90



CONJUNTO COMPOSTO POR:

- Mangueira de polietileno MD com 90 mm Ø, até 350 m de comprimento.
- Assentado em base giratória sobre estrutura fixa de duas rodas.
- Adequado para irrigação com água, fertirrigação com vinhaça ou dejetos
- Irriga áreas de até 30 ha.
- Raio de alcance do aspersor até 51 m.




Painel eletrônico de controle de velocidade



Placa Solar para recarga de bateria

TURBOMAQ 90 / GS

Ø dos bocais	26	26	26	28	28	28	30	30	mm	
Pressão saída	4,0	4,5	5,0	4,0	4,5	5,0	4,0	4,5	Kgf/cm ²	
Vazão	50,7	53,7	56,7	58,8	62,3	65,7	67,6	71,6	m ³ /h	
Espaço Recomendado	60	60	66	66	66	66	66	66	metros	
Pressão na entrada da máquina	GS/250	7,5	8,4	9,3	8,6	9,6	10,7	10,0	11,1	Kgf/cm ²
	GS/270	7,7	8,7	9,6	8,9	10,0	11,1	10,4	11,6	
	GS/300	8,1	9,1	10,1	9,4	10,5	11,7	11,0	12,3	
	GS/320	8,4	9,4	10,4	9,7	10,9	12,0	11,4	NR	
	GS/350	8,7	9,8	10,8	10,2	11,4	NR	12,1	NR	
Lâmina a Aplicar (mm)	Velocidade de Recolhimento (m/h)									
5	169	179	172	178	189	199	205	217	Largura = 2245 mm Comprimento = 5040 mm Altura = 2940 mm Peso sem água = 1.800 Kg Peso com água = 3.280 Kg Faixa irrigada até 385 m Aspersion Setorial Reflex Tubo de polietileno 90 mm PN-8 Ø	
7,5	113	119	115	119	126	133	137	145		
10	85	90	86	89	94	100	102	108		
12,5	68	72	69	71	76	80	82	87		
15	56	60	57	59	63	66	68	72		
17,5	48	51	49	51	54	57	59	62		
20	42	45	43	45	47	50	51	54		
22,5	38	40	38	40	42	44	46	48		
25	34	36	34	36	38	40	41	43		
27,5	31	33	31	32	34	36	37	39		
30	28	30	29	30	31	33	34	36		
32,5	26	28	26	27	29	31	32	33		
35	24	26	25	25	27	28	29	31		
40	21	22	21	22	24	25	26	27		
45	19	20	19	20	21	22	23	24		
50	17	18	17	18	19	20	20	22		
55	15	16	16	16	17	18	19	20		
60	14	15	14	15	16	17	17	18		

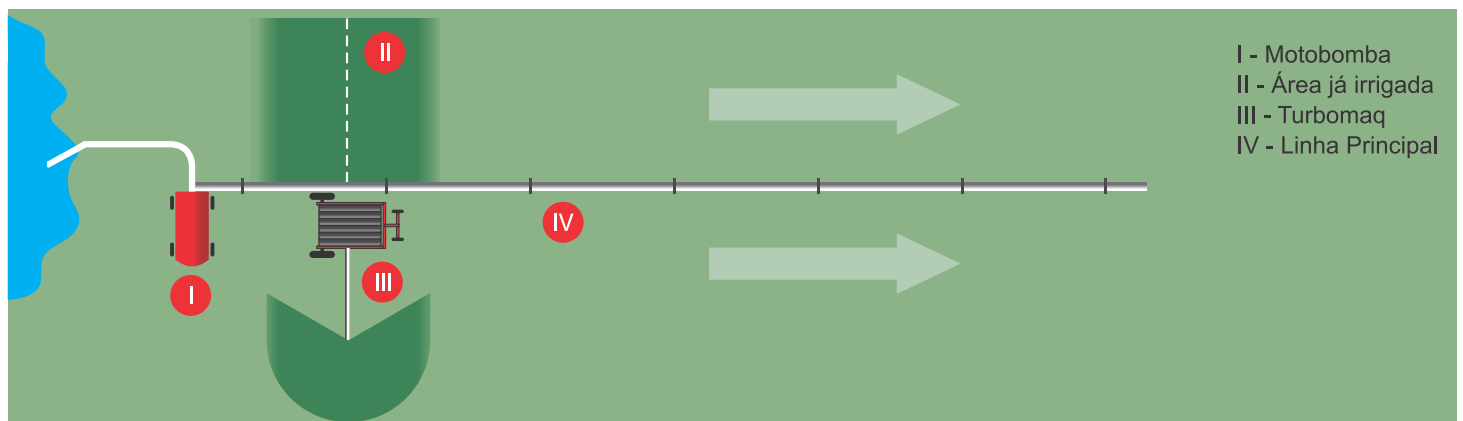

IRRIGABRASIL
SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO

RUA PORECATÚ, 233

FONE: (41) 3668-2223 / FAX: (41) 3668-2334

CEP 83325-150 - PINHAIS - PARANÁ

E-mail: irrigabrazil@irrigabrazil.com

Home Page: www.irrigabrazil.com