



IRRIGABRASIL

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO

TURBOMAQ 50 / FS



CONJUNTO COMPOSTO POR:


- Mangueira de polietileno MD com 50 mm Ø, até 150 m de comprimento,
- Sendo assentado em base fixa sobre estrutura de 01 eixo.
- Adequado para irrigação e ou fertirrigação de hortifrutigranjeiros, frutíferas, campos de futebol, dejetos animais, industriais, etc.
- Irriga áreas de até 05 ha / máquina.
- Raio de alcance de até 20 m.
- Aspensor de reversão lenta



Painel eletrônico de controle de velocidade

TURBOMAQ 50 / FS

Ø dos bocais	6 x 10	6 x 10	6 x 12	6 x 12	6 x 14	6 x 14	6 x 16	6 x 16	mm
Pressão saída	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0	Kgf/cm ²
Vazão	8,0	8,7	10,6	11,6	13,7	15,0	17,3	18,9	m ³ /h
Espaç. Recomendado	30	30	30	30	30	30	30	30	metros
Pressão na entrada da máquina	FS/100	4,1	4,7	4,6	5,4	5,4	6,3	6,5	Kgf/cm ²
	FS/120	4,2	4,9	4,9	5,7	5,8	6,8	7,1	
	FS/150	4,4	5,2	5,2	6,1	6,4	7,4	8,0	
Lâmina a Aplicar (mm)	Velocidade de Recolhimento (m/h)								
5	53	58	71	77	91	100	115	126	Largura = 1250 mm
7,5	36	39	47	52	61	67	77	84	Comprimento = 1950 mm
10	27	29	35	39	46	50	58	63	Altura = 1500 mm
12,5	21	23	28	31	37	40	46	50	Peso sem água = 350 Kg
15	18	19	24	26	30	33	38	42	Peso com água = 550 Kg
17,5	15	17	20	22	26	29	33	36	
20	13	15	18	19	23	25	29	32	Faixa irrigada até 165 m
22,5	12	13	16	17	20	22	26	28	
25	11	12	14	15	18	20	23	25	Aspersor Setorial Ambo
27,5	10	11	13	14	17	18	21	23	
30	9	10	12	13	15	17	19	21	Tubo de polietileno 50 mm Ø
32,5	8	9	11	12	14	15	18	19	PN-8
35	8	8	10	11	13	14	16	18	
40	7	7	9	10	11	13	14	16	FS - Carretel fixo sobre chassi

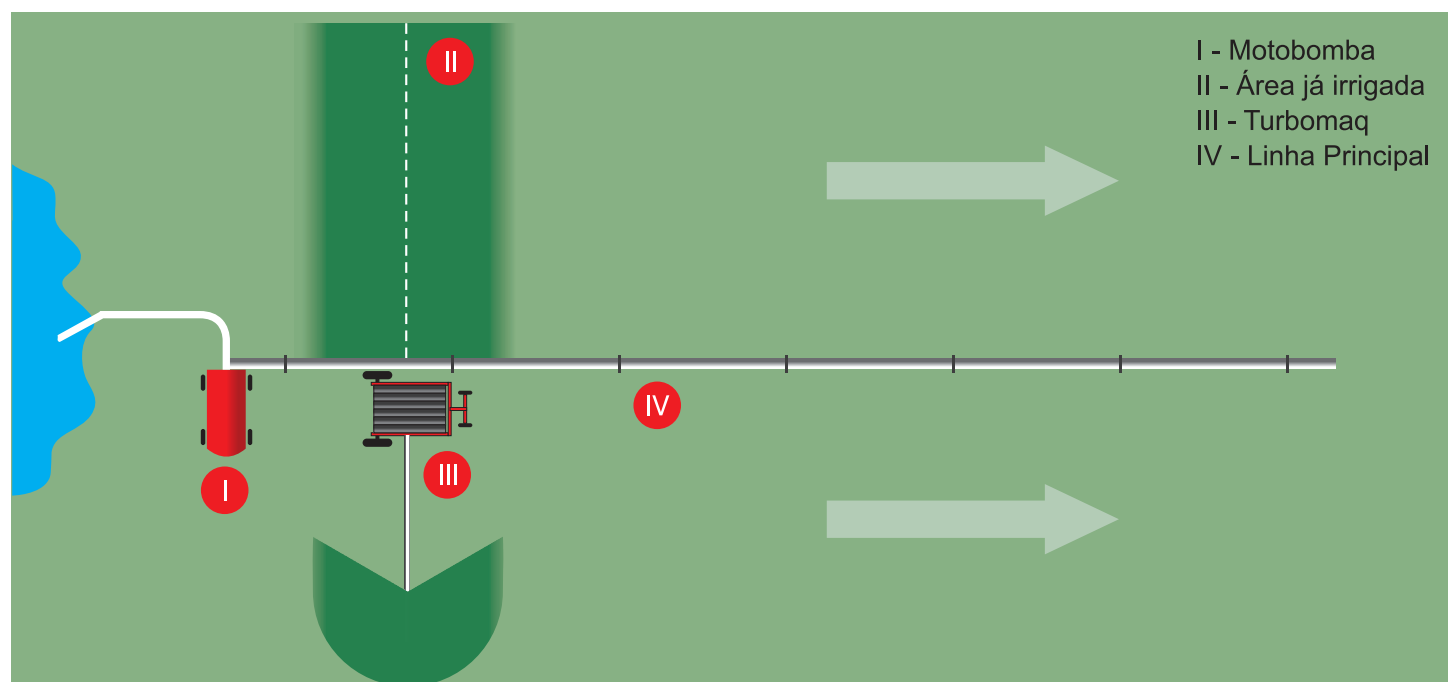

RUA PORECATÚ, 233

FONE: (41) 3668-2223

CEP 83325-150 - PINHAIS - PARANÁ

E-mail: irrigabrasil@irrigabrasil.com

Home Page: www.irrigabrasil.com