



IRRIGABRASIL

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO

TURBOMAQ 63 FS



CONJUNTO COMPOSTO POR:


- Mangueira de polietileno MD com 63 mm Ø, até 200 m de comprimento.
- Sendo assentado em base fixa sobre estrutura de 01 eixo.
- Adequado para irrigação de hortifrutigranjeiros, frutíferas, campos de futebol.
- Irriga áreas de até 10 ha.
- Raio de alcance de até 28 m.



Painel eletrônico de controle de velocidade

TURBOMAQ 63 FS

Ø dos bocais	14 x 5	14 x 5	16 x 5	16 x 5	16 x 5	18 x 5	18 x 5	18 x 5	mm
Pressão saída	3,5	4,0	3,0	3,5	4,0	3,0	3,5	4,0	Kgf/cm ²
Vazão	15,5	16,6	18,2	19,7	21	22,7	24,5	26,2	m ³ /h
Espaç. Recomendado	36	36	36	36	36	36	36	36	metros
Pressão na entrada da máquina	FS/150	5,1	5,8	5,2	6,0	6,8	6,3	7,3	Kgf/cm ²
	FS/180	5,3	6,1	5,5	6,4	7,2	6,7	7,8	
	FS/200	5,5	6,3	5,7	6,6	7,5	7,1	8,2	
Lâmina a Aplicar (mm)	Velocidade de Recolhimento (m/h)								
5	86	92	101	109	117	126	136	146	Faixa irrigada até 220 m Aspensor Setorial Hidra Tubo de polietileno 63 mm Ø PN-8
7,5	57	61	67	73	78	84	91	97	
10	43	46	51	55	58	63	68	73	
12,5	34	37	40	44	47	50	54	58	
15	29	31	34	36	39	42	45	49	
17,5	25	26	29	31	33	36	39	42	
20	22	23	25	27	29	32	34	36	
22,5	19	20	22	24	26	28	30	32	
25	17	18	20	22	23	25	27	29	
27,5	16	17	18	20	21	23	25	26	
30	14	15	17	18	19	21	23	24	
32,5	13	14	16	17	18	19	21	22	
35	12	13	14	16	17	18	19	21	
40	11	12	13	14	15	16	17	18	

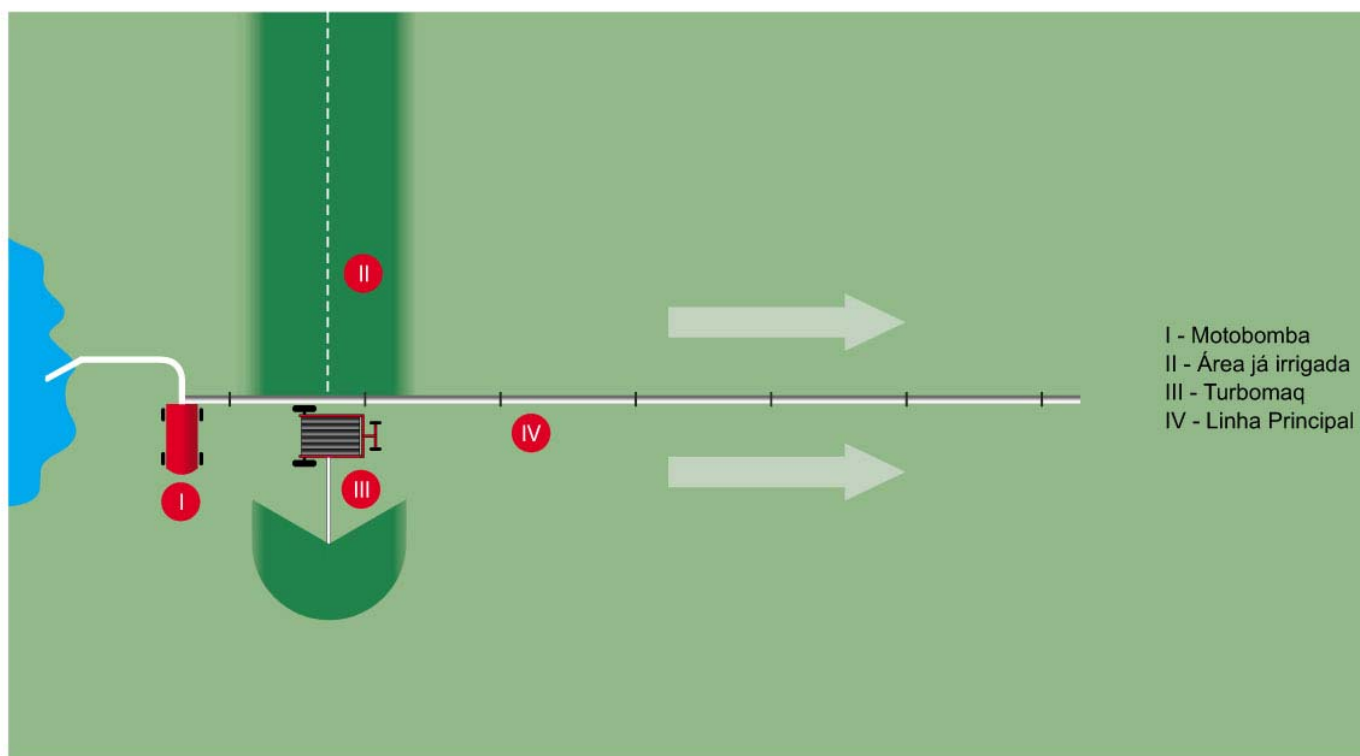

RUA PORECATÚ, 233

FONE: (41) 3668-2223 / FAX: (41) 3668-2334

CEP 83325-150 - PINHAIS - PARANÁ

E-mail: irrigabrazil@irrigabrazil.com

Home Page: www.irrigabrazil.com